開発品

低温でも、速やかに反応

独自工法が生んだ、
活性化（メタ）アクリレート

アクティリンク -ACTILINK-






反応時間を短縮し、生産性を向上


独自の活性化技術が（メタ）アクリレートの反応性を高め、生産効率と品質を向上させます。

従来品（メタクリレート）

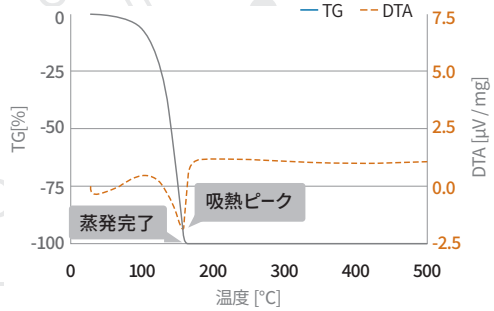

- 蒸発温度 ＜ 重合温度
- 蒸発のみが発生し、重合反応は発生しない
- 重合反応由来の発熱ピークは存在しない

ACTILINK（活性化メタクリレート）

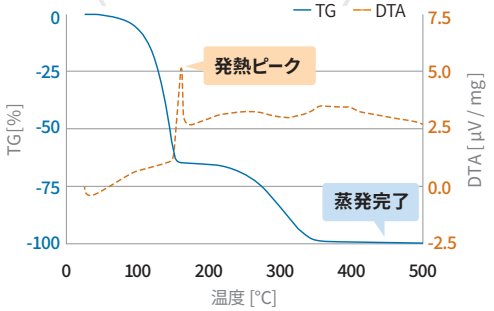

- 蒸発温度 ≧ 重合温度
- 重合温度が低温化するため、重合反応が発生
- 重合反応由来の発熱ピークが出現

TG-DTA条件：昇温速度10°C/min, Air雰囲気

FEATURES

- アクリル系材料に適用可能な反応活性化剤
- ラジカル重合を促進し、低温域での反応開始を実現

活性化処理サービス

材料をご提供いただき、活性化処理したサンプルを返送いたします。処理効果を実際にご確認いただけます。

① お問い合わせ

活性化処理テストは、上記の二次元コードからお申し込みいただけます。

② 処理内容の確認

ご入力いただいた内容をもとに、弊社担当よりテスト実施に向けた最終確認を行います。

③ 秘密保持契約の締結

必要に応じ、秘密保持契約 (NDA) を締結させて頂きます。

④ 材料のご送付

弊社にて活性化処理テストを行いますので、対象サンプルのご発送をお願いいたします。

⑤ 処理サンプルの返送

弊社にて活性化処理したサンプルを返送させていただきます。

⑥ テスト後フォロー

活性化処理したサンプルの評価結果をご確認いただき、ご要望に応じて対応いたします。

お問い合わせ

立山マシン株式会社 事業推進室
〒930-1305 富山県富山市下番 30
TEL：050-5535-5807
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝／当社休日を除く）

https://www.tateyama.jp/service/industrial-equipment/products/post/actilink/

用途 接着剤／粘着剤／コーティング材／塗料 など

サンプル提供中 | 試作・検証のご相談も可能です

本材料は開発段階のため仕様が変更となる場合があります

© TATEYAMA MACHINE CO., LTD.

2026年9月25日 Ver.1.0.0